



## CISA Revolution PRO

*Новый замок  
с системой блокировки*



# CISA Revolution PRO

> CISA Revolution PRO открывает новую гамму замков, предназначенных для стальных входных дверей.

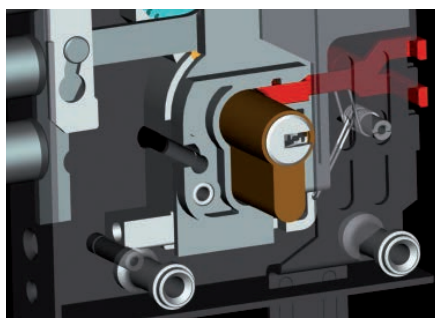
> Новый замок CISA позволяет значительно повысить уровень взломостойкости входных дверей.

> Принцип механизма замка CISA Revolution PRO базируется на продолжении применения успешного редукторного привода засова и вертикальных тяг, применяемый в CISA Revolution, но дополнительно оснащён системой блокировки на случай взлома цилиндра.

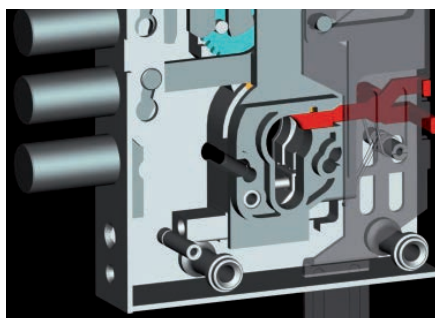
> В замках CISA Revolution PRO применена система безопасности, которая срабатывает только в случае запираания замка на 3 оборота ключа. В случае, если цилиндр будет удалён из гнезда в замке, система блокирует замок, предотвращая криминальное открывание двери. При этом, замок может быть безопасно обслужен и смонтирован, поскольку система не активируется при запирании замка на 1 или 2 оборота ключа.

> Также, замки CISA Revolution PRO являются «универсальными», то есть предназначены как для правосторонних, так и для левосторонних дверей, что значительно упрощает создание склада.

> Упаковка замков CISA Revolution PRO содержит простые схематические инструкции по установке и обслуживанию.



Система блокировки активируется только при полностью выдвинутом засове замка и только в случае удаления цилиндра.



Если цилиндр был вырван из замка, система полностью блокирует замок, не давая злоумышленнику проникнуть в помещение.

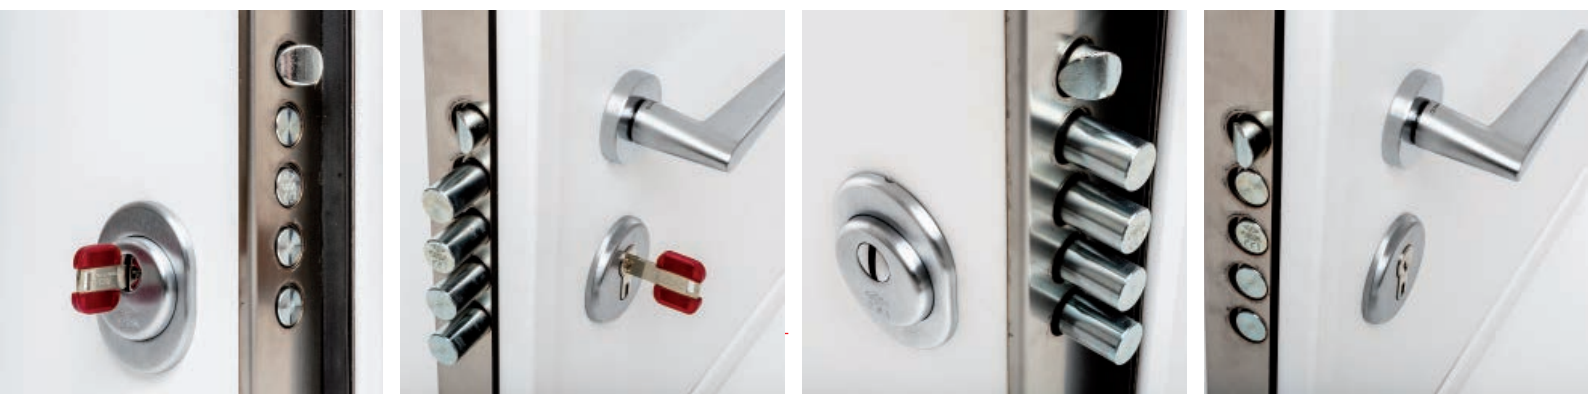
## Программа CISA Безопасный Дом

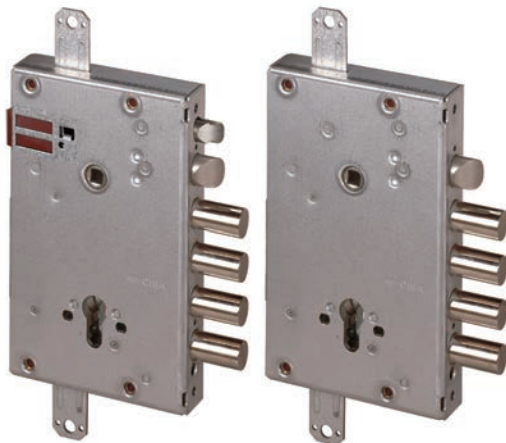
**Безопасность Вашего дома –  
это вопрос, о котором мы заботимся!**

Личная и имущественная безопасность является целью каждого продукта, который мы создаем.

Появление новых систем становится возможным благодаря ежедневной работе всех сотрудников CISA и сети специалистов, контактирующих с клиентами по всему миру, чтобы внимать любому запросу.

Повышая уровень безопасности, выбирайте надёжного партнёра – CISA.



**Технические характеристики:**





- Привод с помощью системы шестерен, снижающий нагрузку на ключ
- Корпус из стали с цинковым покрытием
- Ригель с цинкованной покрытием высокой коррозионной стойкости
- Реверсивная защёлка из оцинкованной стали высокой прочности
- Упаковка: шт. 1 или шт. 5 (упаковка для промышленности)
- Диапазон исполнений разработан в двух стандартах для различных требования установки.
- Напряжение 12V AC (переменный ток), CE
- Сила тока 3,1A

Тип  
0 = универсальный

Цилиндр заказывается отдельно



# CISA Revolution PRO

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                      | Ригели         |                   |                       |         |        | Backset | <br>Kg<br>Вес/шт. | <br>Кол. в упак. | АРТИКУЛ |            |         |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------|--|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | Кол-во ригелей | Выступание засова | Расст. между засовами | Обороты | М.О.*) |         |                                                                                                      |                                                                                                     | Тип     | Исполнение | Отделка | Индив. исп. |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ригель и защёлка</li><li>• Электроуправляемая защёлка</li><li>• Ползун арт. 1.06224.50.0</li><li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li></ul> | 4              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,660                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | 15515      | 28 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 3              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,520                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | 15515      | 38 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 4              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,430                                                                                                | 5                                                                                                   | 1       | 15515      | 48 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 3              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,220                                                                                                | 5                                                                                                   | 1       | 15515      | 58 B    |             |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Только засов</li><li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li></ul>                                                                             | 5              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,370                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | 56505      | 28 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 4              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,370                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | 56505      | 38 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 5              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,235                                                                                                | 5                                                                                                   | 1       | 56505      | 48 B    |             |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Защёлка и засов из оцинкованной стали высокой прочности</li><li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li></ul>                                  | 4              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,650                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | 56515      | 28 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 3              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,320                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | 56515      | 38 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 4              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,346                                                                                                | 5                                                                                                   | 1       | 56515      | 48 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 3              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,300                                                                                                | 5                                                                                                   | 1       | 56515      | 58 B    |             |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Защёлка и засов из оцинкованной стали высокой прочности</li><li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li></ul>                                  | 4              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,550                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | B6515      | 28 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 3              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,550                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | B6515      | 38 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 4              | 3,5               | 28                    | 2       | 85     | 64      | 2,620                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | B6515      | 48 B    |             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 3              | 3,5               | 38                    | 2       | 85     | 64      | 2,600                                                                                                | 1                                                                                                   | 1       | B6515      | 58 B    |             |  |

\*) Расстояние между осями ручки и ЦМ

**Технические характеристики:**




- Привод с помощью системы шестерен, снижающий нагрузку на ключ
- Корпус из стали с цинковым покрытием
- Ригель с цинкованной покрытием высокой коррозионной стойкости
- Защёлка из оцинкованной стали высокой прочности
- Упаковка: шт. 1 или шт. 5 (упаковка для промышленности)
- Диапазон исполнений разработан в двух стандартах
- Размеры для различных требования установки.
- Напряжение 12V AC (переменный ток), CE
- Сила тока 3,1A

Тип  
0 = универсальный

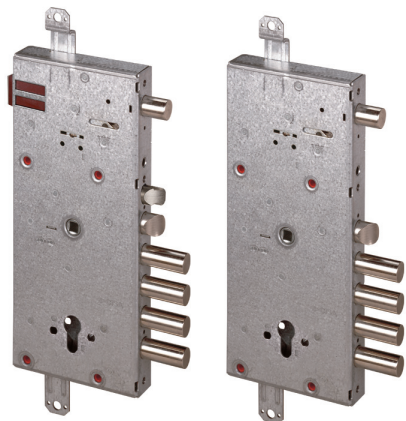
Цилиндр заказывается отдельно



# CISA Revolution PRO

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                            | Ригели         |                | Выступание засова | Расст. между засовами | Обороты | M.O. *) | Backset | Kg<br>Вес/шт. | Кол. в упак. | Артикул |            |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------|------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | Кол-во ригелей | Кол-во засовов |                   |                       |         |         |         |               |              | Тип     | Исполнение | Отделка | Индив. исп. |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ригель и защёлка</li> <li>• Электроуправляемая защёлка</li> <li>• Ползун art. 1.06.224.50.0</li> <li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li> </ul> | 4              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,790   | 1             | 1            | 15535   | 28 B       |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 4              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,490   | 5             | 1            | 15535   | 48 B       |         |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Только засов</li> <li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li> </ul>                                                                                | 5              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,650   | 1             | 1            | 56525   | 28 B       |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 5              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,600   | 5             | 1            | 56525   | 48 B       |         |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Защёлка и засов из оцинкованной стали высокой прочности</li> <li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li> </ul>                                     | 4              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,800   | 1             | 1            | 56535   | 28 B       |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 4              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,600   | 5             | 1            | 56535   | 48 B       |         |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Защёлка и засов из оцинкованной стали высокой прочности</li> <li>• Возможность подключения вертикальных тяг</li> </ul>                                     | 4              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 3,100   | 1             | 1            | B6535   | 28 B       |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 4              | 38             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,600   | 1             | 1            | B6535   | 38 B       |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 4              | 28             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,300   | 1             | 1            | B6535   | 48 B       |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 4              | 38             | 2                 | 85                    | 35      | 67      | 2,300   | 1             | 1            | B6535   | 58 B       |         |             |

\*) Расстояние между осями ручки и ЦМ

**Технические характеристики:**

- Привод с помощью системы шестерен, снижающий нагрузку на ключ
- Корпус из стали с цинковым покрытием
- Ригель с цинковым покрытием высокой коррозионной стойкости
- Реверсивная защёлка из оцинкованной стали высокой прочности
- Упаковка: шт. 1 или шт. 5 (упаковка для промышленной стойкости)
- Диапазон исполнений разработан в двух стандартах
- Размеры для различных требования установки.
- Напряжение 12V AC (переменный ток), CE
- Сила тока 3,1A
- Ток 3,1A

**Версия с блокировкой (зависимый)**

Верхняя часть замка блокируется нижней частью при помощи шторки

**Независимая версия**

Верхняя и нижняя части замка функционируют независимо

**Версия с ограничителем открывания:**

- Засов верхней части замка имеет проточку, позволяющую применять «дверную цепочку» - ограничитель угла открывания





Комплект поставки:

- Ключи (только для сувальдных частей замков)



Цилиндр заказывается отдельно



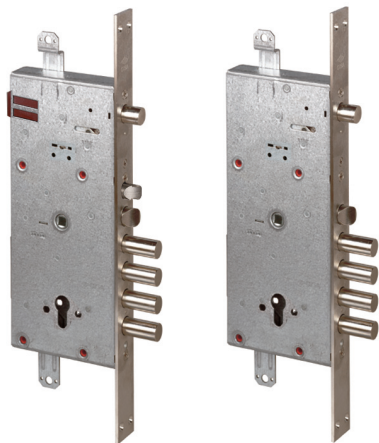
# CISA Revolution PRO

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ригели<br>Кол-во<br>ригелей | Выступание<br>засова | Расст. между<br>засовами | Обороты | M.O.* | Backset | Вес/шт.<br>Kg | Кол.<br>в упак. | АРТИКУЛ |            |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-------|---------|---------------|-----------------|---------|------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |                          |         |       |         |               |                 | Тип     | Исполнение | Отделка | Индив. исп. |
|   | <b>НЕЗАВИСИМЫЙ ЗАМОК</b><br>• Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа<br>• Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа<br>• Автоматическая электрозащёлка<br>• Ползун art. 1.06.224.50.0                                                                                                                                                | 3,5                         | 28                   | 85                       | 64      | 2,900 | 1       | 1             | 16766           | 28 B    |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5                         | 28                   | 85                       | 64      | 3,140 | 5       | 1             | 16766           | 48 B    |            |         |             |
|  | <b>ВЕРСИЯ С БЛОКИРОВКОЙ (зависимый)</b><br><br>3 art. 1 00123 00 1<br>Верхняя часть замка блокируется нижней частью при помощи шторки<br>• Верхняя часть замка – 6-сувальдная, на 2 полуоборота<br>• Основная (нижняя) часть замка – цилиндрическая, на 3 оборота | 3,5                         | 28                   | 85                       | 64      | 3,100 | 1       | 1             | 56715           | 28 B    |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5                         | 28                   | 85                       | 64      | 2,800 | 5       | 1             | 56715           | 48 B    |            |         |             |
|  | <b>НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ</b><br>3 art. 1 00123 00 1<br>• Верхний 6-сувальдный замок на 2 оборота ключа<br>• Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                                                                            | 3,5                         | 28                   | 85                       | 64      | 3,100 | 1       | 1             | 56716           | 28 B    |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5                         | 28                   | 85                       | 64      | 2,800 | 5       | 1             | 56716           | 48 B    |            |         |             |

\*) Расстояние между осями ручки и ЦМ

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                         | Ригели         |        | Выступание засова | Расст. между засовами | Обороты | М.О.*) | Backset |  Вес/шт. |  Кол. в упак. | АРТИКУЛ |            |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Кол-во ригелей | М.О.*) |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  | Тип     | Исполнение | Отделка | Индив. исп. |
|    | ЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ                                                                                                                                                                 |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 2,900                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56765      | 28 B    |             |
|                                                                                     | Нижняя часть замка блокируется верхней частью замка                                                                                                                              |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 3,100                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56765      | 48 B    |             |
|                                                                                     | Верхняя часть замка функционирует только после закрытия верхней части замка                                                                                                      |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхняя часть замка – цилиндровая, на 2 оборота ключа</li> <li>Основная (нижняя) часть замка – цилиндровая, на 2 оборота ключа</li> </ul> |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|   | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ                                                                                                                                                               |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 2,900                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56766      | 28 B    |             |
|                                                                                     | Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                  |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 3,100                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56766      | 48 B    |             |
|                                                                                     | Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                 |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|  | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ (Цепочка), работающим от цилиндра                                                                                             |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 2,900                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56767      | 28 B    |             |
|                                                                                     | Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                  |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 2,600                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56767      | 48 B    |             |
|                                                                                     | Основной цилиндрический замок на 3 оборота ключа                                                                                                                                 |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: «Серьга» (цепочка) арт.1.06421.10.1/2</li> </ul>                                                                   |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|  | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ (Цепочка), работающим от вертушки только изнутри                                                                              |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 2,900                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56768      | 28 B    |             |
|                                                                                     | Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                  |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 3,140                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56768      | 48 B    |             |
|                                                                                     | Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                 |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: «Серьга» (цепочка) арт.1.06421.10.1/2</li> </ul>                                                                   |                |        |                   |                       |         |        |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|  | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ                                                                                                                                                               |                | 3,5    | 28                |                       | 85      |        | 64      | 2,900                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | B6766      | 28 B    |             |
|                                                                                     | Верхний (основной) цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                       |                | 3,5    | 38                |                       | 85      |        | 64      | 2,900                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | B6766      | 38 B    |             |
|                                                                                     | Нижний (дополнительный) цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                  |                | 3,5    | 38                |                       | 85      |        | 64      | 3,100                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | B6766      | 48 B    |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                | 3,5    | 38                |                       | 85      |        | 64      | 3,100                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | B6766      | 58 B    |             |

\*) Расстояние между осями ручки и ЦМ

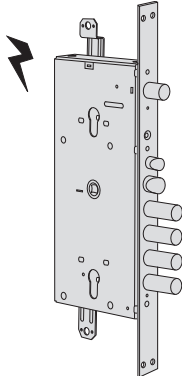

**Технические характеристики:**

- Привод с помощью системы шестерен, снижающий нагрузку на ключ
- Корпус из стали с цинковым покрытием
- Ригель с цинковым покрытием высокой коррозионной стойкости
- Реверсивная защёлка из оцинкованной стали высокой прочности
- Упаковка: шт. 1 или шт. 5 (упаковка для промышленности)
- Диапазон исполнений разработан в двух стандартах размеров для различных требования установки.
- Напряжение 12V AC (переменный ток), CE
- Сила тока 3,1A
- Ток 3,1A






Цилиндр заказывается отдельно



# CISA Revolution PRO

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                     | Ригели         |                   | Выступание засова | Расст. между засовами | Обороты | M.O.*) | Backset | Вес/шт. | Кол. в упак. | АРТИКУЛ |            |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | Кольцо ригелей | Выступание засова |                   |                       |         |        |         |         |              | Тип     | Исполнение | Отделка | Индив. исп. |
|   | <b>НЕЗАВИСИМЫЙ ЗАМОК</b><br>• Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа<br>• Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа<br>• Автоматическая электрозащёлка<br>• Ползун art. 1.06.224.50.0                                        | 28             | 85                | 35                | 67                    | 3,800   | 1      | 1       | 16786   | 28 B         |         |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 28             | 85                | 35                | 67                    | 3,500   | 5      | 1       | 16786   | 48 B         |         |            |         |             |
|  | <b>ВЕРСИЯ С БЛОКИРОВКОЙ (зависимый)</b><br>Верхняя часть замка блокируется нижней частью при помощи шторки<br>• Верхний замок – 6-сувальдный, на 2 полуоборота ключа<br>• Основная (нижняя) часть замка – цилиндрическая, на 2 оборота ключа | 28             | 85                | 35                | 67                    | 3,800   | 1      | 1       | 56735   | 28 B         |         |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 28             | 85                | 35                | 67                    | 3,500   | 5      | 1       | 56735   | 48 B         |         |            |         |             |
|  | <b>НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ</b><br>• Верхний 6-сувальдный замок на 2 полуоборота ключа<br>• Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                       | 28             | 85                | 35                | 67                    | 3,800   | 1      | 1       | 56736   | 28 B         |         |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 28             | 85                | 35                | 67                    | 3,500   | 5      | 1       | 56736   | 48 B         |         |            |         |             |

\*) Расстояние между осями ручки и ЦМ

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                         | Ригели         |                | Выступание засова | Расст. между засовами | Обороты | М.О. *) | Backset |  Вес/шт. |  Кол. в упак. | АРТИКУЛ |            |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Кол-во ригелей | Кол-во засовов |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  | Тип     | Исполнение | Отделка | Индив. исп. |
|    | ЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ                                                                                                                                                                 |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,600                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56785 28 B |         |             |
|                                                                                     | Нижняя часть замка блокируется верхней частью замка                                                                                                                              |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,300                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56785 48 B |         |             |
|                                                                                     | Верхняя часть замка функционирует только после закрытия верхней части замка                                                                                                      |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхняя часть замка – цилиндровая, на 2 оборота ключа</li> <li>Основная (нижняя) часть замка – цилиндровая, на 2 оборота ключа</li> </ul> |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|   | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ                                                                                                                                                               |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,600                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56786 28 B |         |             |
|                                                                                     | Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                  |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,300                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56786 48 B |         |             |
|                                                                                     | Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                 |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|  | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ (Цепочка), работающим от цилиндра                                                                                             |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,600                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56787 28 B |         |             |
|                                                                                     | Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                  |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                 |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: «Серьга» (цепочка) art.1.06421.10.1/2                                                                                                                     |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|  | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ (Цепочка), работающим от вертушки только изнутри                                                                              |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,400                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | 56788 28 B |         |             |
|                                                                                     | Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                  |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,400                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | 56788 48 B |         |             |
|                                                                                     | Основной цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                                 |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|                                                                                     | ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: «Серьга» (цепочка) art.1.06421.10.1/2                                                                                                                     |                |                |                   |                       |         |         |         |                                                                                             |                                                                                                  |         |            |         |             |
|  | НЕЗАВИСИМАЯ ВЕРСИЯ                                                                                                                                                               |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,600                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | B6786 28 B |         |             |
|                                                                                     | Верхний (основной) цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                       |                |                |                   | 38                    | 85      | 35      | 67      | 3,600                                                                                       | 1                                                                                                | 1       | B6786 38 B |         |             |
|                                                                                     | Нижний (дополнительный) цилиндрический замок на 2 оборота ключа                                                                                                                  |                |                |                   | 28                    | 85      | 35      | 67      | 3,300                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | B6786 48 B |         |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |                |                   | 38                    | 85      | 35      | 67      | 3,300                                                                                       | 5                                                                                                | 1       | B6786 58 B |         |             |

\*) Расстояние между осями ручки и ЦМ





Подразделение «Security Technologies» является мировым лидером среди поставщиков продукции и услуг в сфере безопасности объектов и персональной безопасности. В ассортимент продукции входят электронные и биометрические системы управления доступом, механические и электромеханические замки, цилиндры, навесные замки, дверные доводчики, сейфы, системы аварийного выхода, стальные двери, технологии и услуги для мирового рынка товаров безопасности.

[www.ingersollrand.com](http://www.ingersollrand.com)

[www.cisa.ru](http://www.cisa.ru)

+7 (499) 271-32-18, +7 (495) 933-03-21, +7 (495) 797-36-42/43

Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10,

БЦ «Военторг», 3 этаж, офисы № 318, 320