




Электромеханические замки серии 11000


Обновленная линейка электромеханических замков CISA является идеальным решением для металлических ворот и деревянных входных дверей в жилом секторе благодаря простоте установки и широким функциональным возможностям.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сопротивление взлому.
Сертифицирован по 3 классу безопасности европейского стандарта EN 14846. Система защиты от попыток несанкционированного проникновения в зону электроразблокировки.
- Гарантированное открытие даже в случае отключения электроэнергии.
В случае падения напряжения ниже минимального порога (12 В) система управления электрооткрыванием по-прежнему гарантирует электрическое открывание замка из дома (кнопка или домофон).
- Управление режимом доступа
Кнопка на замке (имеется в некоторых моделях) при запираании ключом позволяет двери/воротам всегда оставаться открытыми (функция удержания в открытом положении).

▶ Смотрите видео




СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ

Электромеханические замки серии 11000

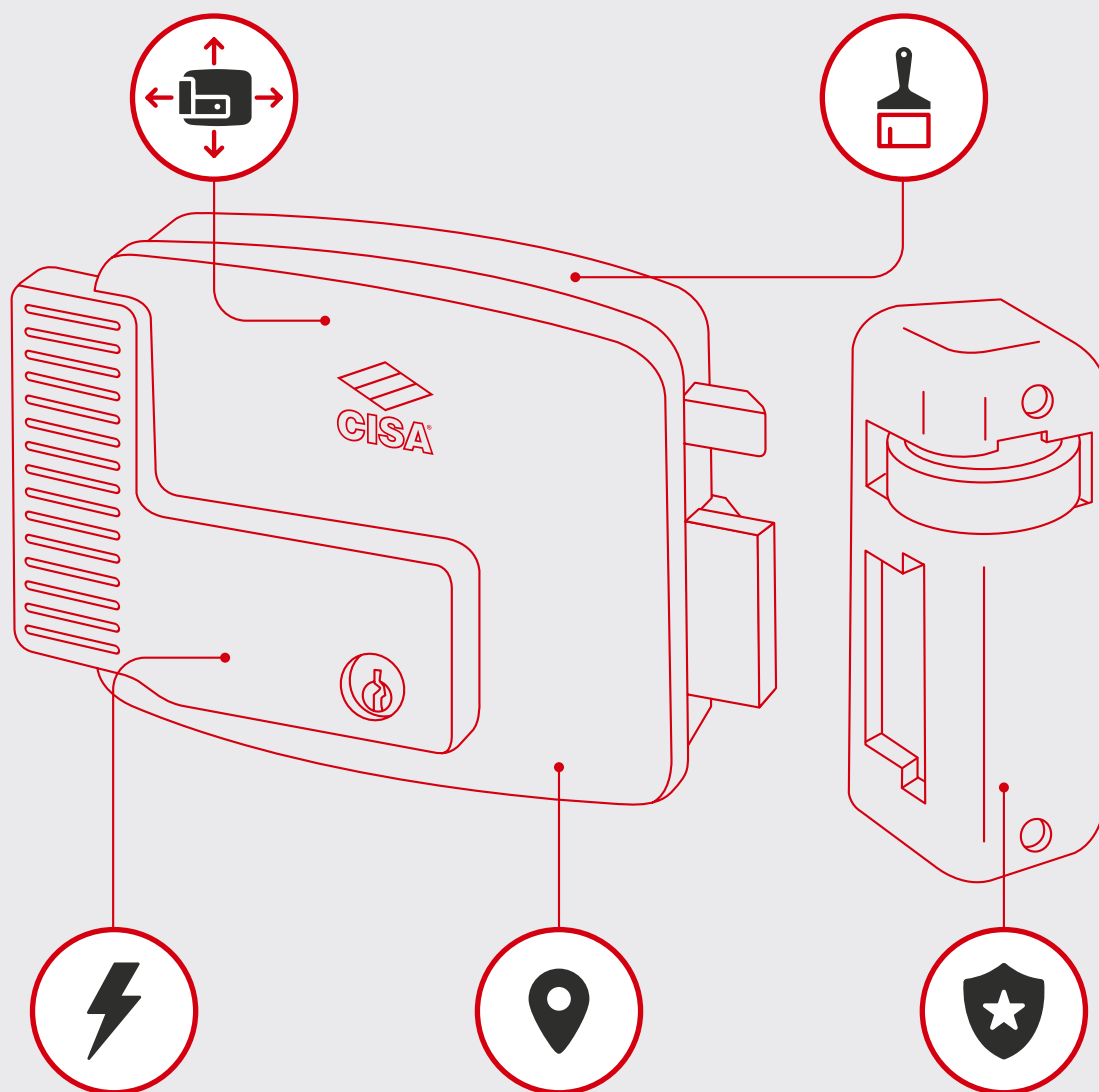
Более удобный, более устойчивый к коррозии

РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЭКСЕТ (ДОРМАС)

Электрозамки выпускаются с завода с определенным расстоянием от торца замка до центра внешнего цилиндра, но при необходимости новая конструкция позволяет изменение этого расстояния с 50мм до 80 мм, с шагом 10мм.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Новое покрытие повышает устойчивость к коррозии замка при установке на открытом воздухе или в очень агрессивные среды (например, морские зоны).



12 В переменного тока

Электрическая система управления разблокировкой по-прежнему гарантирует, что замок откроется даже в случае отключения электроэнергии.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Соответствие продукции самым высоким требованиям Европейских стандартов гарантирует высокое качество.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Новый электрический замок может похвастаться 3 классом безопасности Европейский стандарт EN 14846.

Электрозамки серии 11000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус и ответная часть из серой лакированной стали (отд. N7)
- Защелка из хромированного алюминия
- Никелированный внешний трубчатый цилиндр длиной 55 мм
- Напряжение 12 В переменного тока
- Потребляемый ток: 2,5 А

УПРАВЛЕНИЕ

- Снаружи с ключом
- Изнутри с помощью кнопки или ключа плюс электрическое управление

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Замок
- Ответная часть
- Инструкция по применению
- Крепежные винты
- 3 ключа артикул 1.01070.10.1

ПОКРЫТИЕ

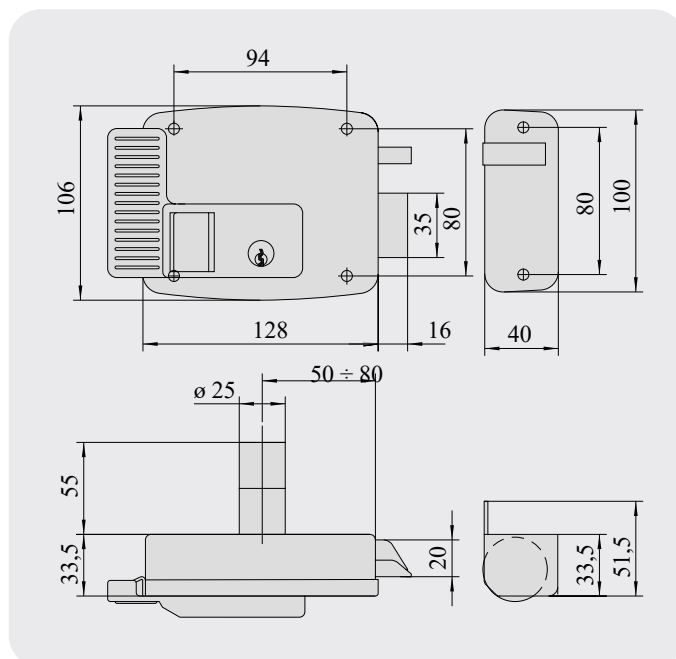
- Серое эпоксидное порошковое покрытие








СТАНДАРТЫ







- Данная серия электрозамков сертифицирована по европейскому стандарту EN 14846:08:[3|C|2|0|0|M|3|0|2], класс безопасности 3 (боковая нагрузка 500 кг и фронтальная нагрузка 200 кг).


АКСЕССУАРЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Модуль усилителя, артикул 1.07022.000



ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦИЛИНДР	Б/К	Б/К СЕТ	kg		ЭЛЕМЕНТ				
							МАССА	КОЛ-ВО	ТИП	РАЗМ.	СТОП.
	Защитная монтажная пластина и проставка	 1 02139 00 0 12	1	50	2.140	5	1	11721	50	1	H7
				50	2.140	5	1	11721	50	2	H7
				60	2.140	5	1	11721	60	1	H7
				60	2.140	5	1	11721	60	2	H7
				70	2.140	5	1	11721	70	1	H7
				70	2.140	5	1	11721	70	2	H7
				80	2.140	5	1	11721	80	1	H7
				80	2.140	5	1	11721	80	2	H7
	- Защитная монтажная пластина и проставка - Внутренняя кнопка и цилиндр - Устройство удержания в открытом положении	 1 02110 00 0 12	1	50	2.180	5	1	11731	50	1	H7
				50	2.180	5	1	11731	50	2	H7
				60	2.180	5	1	11731	60	1	H7
				60	2.180	5	1	11731	60	2	H7
				70	2.180	5	1	11731	70	1	H7
				70	2.180	5	1	11731	70	2	H7
				80	2.180	5	1	11731	80	1	H7
				80	2.180	5	1	11731	80	2	H7
	- Защитная монтажная пластина и проставка - Ручной засов	 1 02145 00 0 12	1	2 50	2.200	1	1	11761	50	1	H7
				2 50	2.200	1	1	11761	50	2	H7
				2 60	2.200	1	1	11761	60	1	H7
				2 60	2.200	1	1	11761	60	2	H7
				2 70	2.200	1	1	11761	70	1	H7
				2 70	2.200	1	1	11761	70	2	H7
	- Защитная монтажная пластина и проставка - Внутренняя кнопка и цилиндр - Ручной засов	 1 02145 00 0 12	1	2 50	2.230	1	1	11771	50	1	H7
				2 50	2.230	1	1	11771	50	2	H7
				2 60	2.230	1	1	11771	60	1	H7
				2 60	2.230	1	1	11771	60	2	H7
				2 70	2.230	1	1	11771	70	1	H7
				2 70	2.230	1	1	11771	70	2	H7
	Открывание наружу	 1 02139 00 0 12	1	50	1.450	1	1	11921	50	3	H7
				50	1.450	1	1	11921	50	4	H7
				60	1.450	1	1	11921	60	3	H7
				60	1.450	1	1	11921	60	4	H7
				70	1.450	1	1	11921	70	3	H7
				70	1.450	1	1	11921	70	4	H7
				80	1.450	1	1	11921	80	3	H7
				80	1.450	1	1	11921	80	4	H7
	- Открывание наружу - Внутренняя кнопка и цилиндр - Устройство удержания в открытом положении	 1 02142 00 0 12	1	50	1.470	1	1	11931	50	3	H7
				50	1.470	1	1	11931	50	4	H7
				60	1.470	1	1	11931	60	3	H7
				60	1.470	1	1	11931	60	4	H7
				70	1.470	1	1	11931	70	3	H7
				70	1.470	1	1	11931	70	4	H7
				80	1.470	1	1	11931	80	3	H7
				80	1.470	1	1	11931	80	4	H7
	- Для автоматических и подъемно-поворотных ворот - Защитная монтажная пластина - Длина внешнего цилиндра: 70 мм		1	80	2.100	1	1	11823	80	1	H7
				80	2.100	1	1	11823	80	2	H7

ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦИЛИНДР		БЭКСЕТ			ЭЛЕМЕНТ					
					МАССА	КОЛ-ВО	ТИП	РАЗМ.	СТОП.	ОТД.		
	• Внутренняя кнопка  1 0G500 00 0 12  1 0G200 55 0 12	50	1.150	1	1	11610	50	1	H7			
		50	1.150	1	1	11610	50	2	H7			
		60	1.150	1	1	11610	60	1	H7			
		60	1.150	1	1	11610	60	2	H7			
		70	1.150	1	1	11610	70	1	H7			
		70	1.150	1	1	11610	70	2	H7			
		80	1.150	1	1	11610	80	1	H7			
		80	1.150	1	1	11610	80	2	H7			
		50	1.440	1	1	11611	50	1	H7			
		50	1.440	1	1	11611	50	2	H7			
		60	1.440	1	1	11611	60	1	H7			
		60	1.440	1	1	11611	60	2	H7			
		70	1.440	1	1	11611	70	1	H7			
		70	1.440	1	1	11611	70	2	H7			
		80	1.440	1	1	11611	80	1	H7			
		80	1.440	1	1	11611	80	2	H7			
	• Внутренняя кнопка и цилиндр Устройство удержания в открытом положении  1 02104 00 0 12  1 02110 00 0 12	50	1.530	1	1	11630	50	1	H7			
		50	1.530	1	1	11630	50	2	H7			
		60	1.530	1	1	11630	60	1	H7			
		60	1.530	1	1	11630	60	2	H7			
		70	1.530	1	1	11630	70	1	H7			
		70	1.530	1	1	11630	70	2	H7			
		80	1.530	1	1	11630	80	1	H7			
		80	1.530	1	1	11630	80	2	H7			
		50	1.530	1	1	11631	50	1	H7			
		50	1.530	1	1	11631	50	2	H7			
		60	1.530	1	1	11631	60	1	H7			
		60	1.530	1	1	11631	60	2	H7			
		70	1.530	1	1	11631	70	1	H7			
		70	1.530	1	1	11631	70	2	H7			
			• Внутренняя кнопка и цилиндр Засов на два оборота  1 02146 00 0 12  1 02145 00 0 12	2	50	1.650	1	1	11670	50	1	H7
				2	50	1.650	1	1	11670	50	2	H7
2	60			1.650	1	1	11670	60	1	H7		
2	60			1.650	1	1	11670	60	2	H7		
2	70			1.650	1	1	11670	70	1	H7		
2	70			1.650	1	1	11670	70	2	H7		
2	70			1.750	1	1	11671	70	1	H7		
2	70			1.750	1	1	11671	70	2	H7		

ТИП	ОПИСАНИЕ	ЦИЛИНДР		БЭКСЕТ			ЭЛЕМЕНТ					
					МАССА	КОЛ-ВО	ТИП	РАЗМ.	СТОП.	ОТД.		
	- Открывание наружу - Внутренняя кнопка и цилиндр - Устройство удержания в открытом положении  1 02104 00 0 12			50	1.530	1	1	11630	50	3	H7	
				50	1.530	1	1	11630	50	4	H7	
				60	1.530	1	1	11630	60	3	H7	
				60	1.530	1	1	11630	60	4	H7	
				70	1.530	1	1	11630	70	3	H7	
				70	1.530	1	1	11630	70	4	H7	
				80	1.530	1	1	11630	80	3	H7	
				80	1.530	1	1	11630	80	4	H7	
				0,183	6	1	07018	00	1	H7		
				0,183	6	1	07018	00	2	H7		
 100	 33,5											